

ElamRasteri

SÄLEIKÖT ja puurimaelementit



TYKS Turku



HUS Helsinki



KYS Kuopion yliopistollinen sairaala



Säleet voidaan viiluttaa myös pyöristetun särmän yli ilman näkyvää saumaa.

ElamRasteri on massiivipuusta, viilutusta puulevystä tai paloluokitetusta sementti-lastulevystä tehtyjä säleikköjä ja rimaelementtejä seiniin ja alakattoihin.

Kaikki kaupalliset puulajit ovat mahdollisia. Pintakäsittelyvaihtoehdot: vaha, petsi, lakka tai maali; tarvittaessa palonsuojakäsittelynä.

Elementteihin on tarvittaessa kiinnitetty musta tai valkoinen akustinen taustahuopa.

Säleiden/rimojen koko ja jako ovat vapaasti valittavissa.


Elementit kiinnitetään ruuvaamalla tai asennetaan avattaviksi T-listojen varaan.

Perusmitta: 1200 x 600 mm
Muita mahdollisia mittoja esim:
Leveys: 300/600/900/1200/1500/1800/2400
Korkeus: 300/400/600/900/1200



Elam Oy

Vanha Porvoontie 36
04600 MÄNTSÄLÄ
Puh.: 019 687 1103
Faksi: 019 687 1115
Sähköposti: elam@elam.fi
Kotisivut: www.elam.fi



Esimerkkejä (peruskoko 1200 x 600 mm):

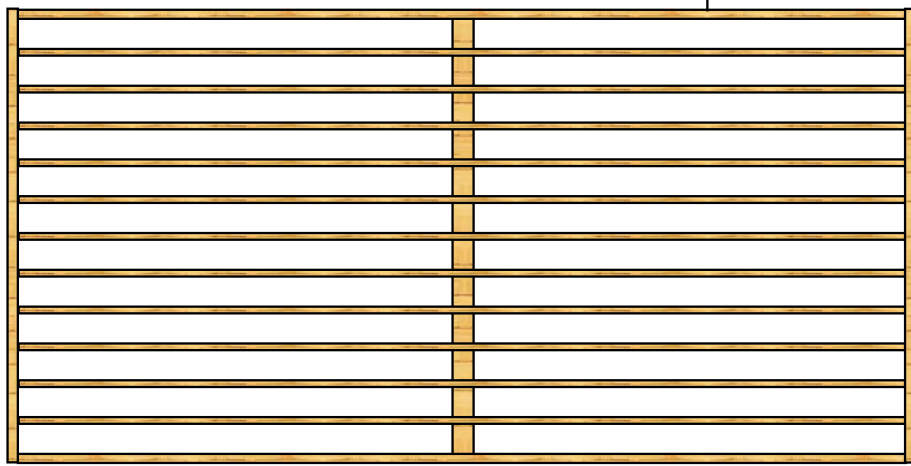


Kehys vanerirunkoinen
12 x 52 mm
Säleet
12 x 50 mm
kk 58-60 mm

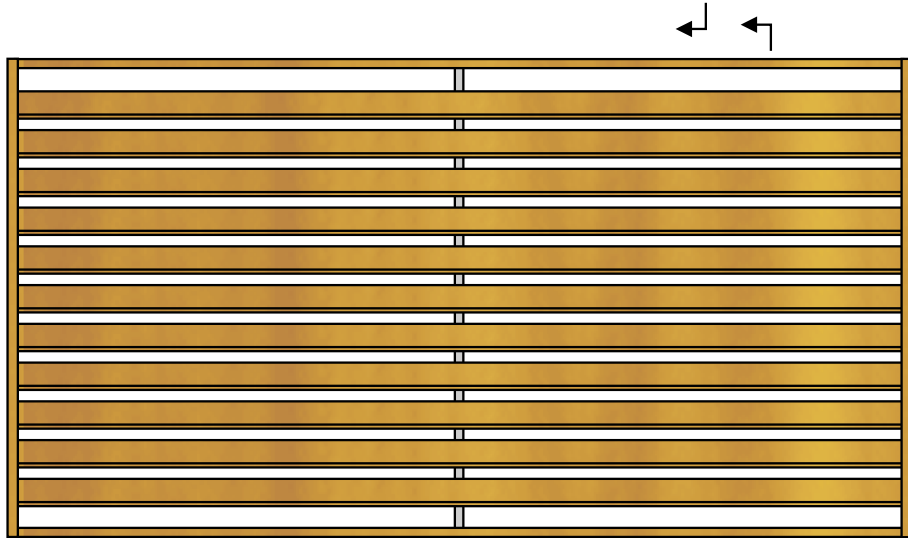


Kehys vanerirunkoinen
12 x 52 mm
Säleet
12 x 50 mm
kk 58-60 mm

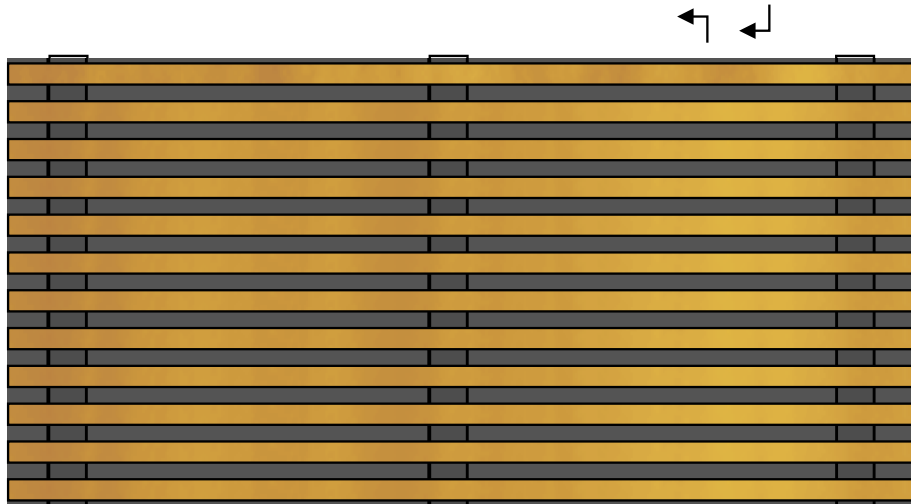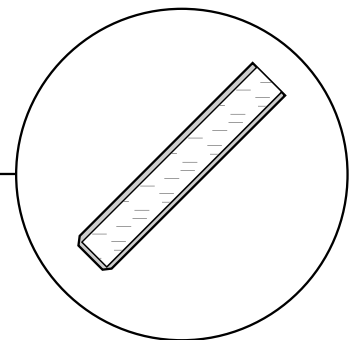




Puurimat
28 x 38 mm
kk 50 mm
taustalla musta tai valkoinen
akustinen huopa (tarvittaessa).

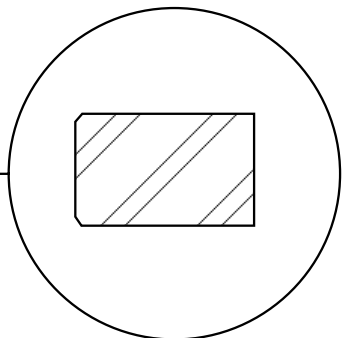

Säleet
12 x 50 mm
kk 75 mm
taustalla musta tai valkoinen
akustinen huopa (tarvittaessa).

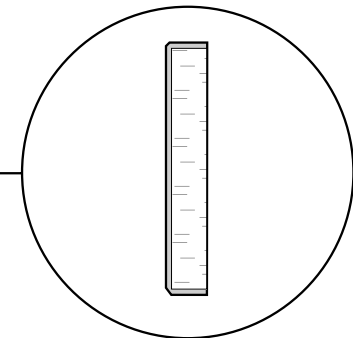

Vino säle 45°

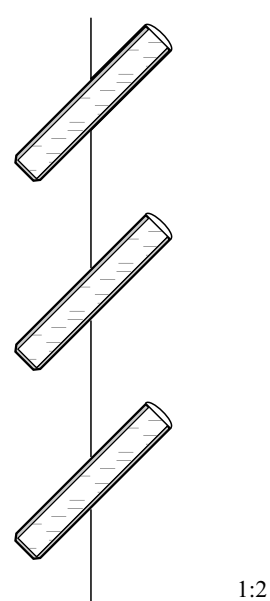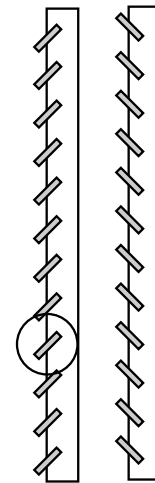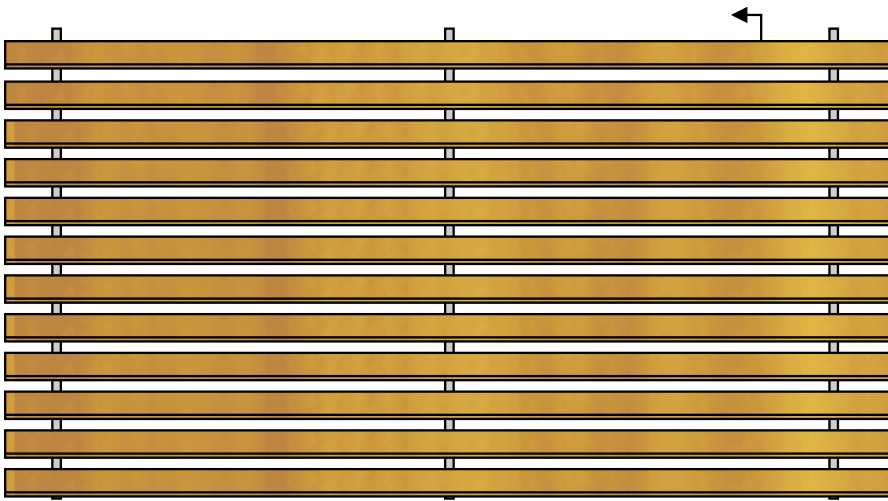

12 x 50mm mustaksi maalattu vaneritukisäle.



Säleet voidaan kiinnittää myös alumiinirunkoon (15 x 50 mm), mikäli palotekniset vaatimukset eivät hyväksy puisia tukirakenteita.